

 **NEXEN CORPORATION**



www.nexensolidtire.com



NEXEN INDUSTRIAL TIRES

 **NEXEN CORPORATION**



未来を見据える企業、ネクセン

ネクセンは1968年、創業以来、
未来志向の経営理念とお客様への変わらぬ信念のもと、たゆまぬ努力を重ねてまいりました。
その結果、ゴム産業におけるリーディングカンパニーとしての地位を確立いたしました。

弊社の産業用ソリッドタイヤは、優れた品質と完成車メーカーへの安定的な納品を通じ、業界でソリッドタイヤの
標準として高い評価をいただいております。また、自動車用のインナーチューブは140か国に輸出し、
世界市場においてシェア第一位を誇っております。

さらに、ゴム配合技術の結晶であるCMB事業は、自動車産業をはじめ、幅広い産業分野において高い注目を集め、
技術先導企業としての存在感を示してまいりました。ゴルフボール事業におきましても、世界的なグローバル企業と肩を
並べ、着実にその地位を築いております。

今後とも、お客様からのご愛顧とご信頼にお応えし、より良い未来の実現に向けて力強く邁進してまいります。
ネクセンのさらなる飛躍に、変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

みんなが夢見る、しあわせな明日へ。
総合ゴム製品のグローバルリーディングカンパニー、
ネクセンが実現します。

NEXEN GROUP

ネクセングループは、株式会社ネクセン、ネクセンタイヤ株式会社、株式会社KNN、株式会社ネクセンD&S、
ネクセン月石文化財団をはじめ、国内法人13社、海外法人11社の計24法人で構成されています。
その中核企業である株式会社ネクセンは、グループ全体のコントロールタワーの役割を担っております。



ネクセンタイヤ

70年以上にわたって培ってきた
ノウハウと技術力を基盤にタイヤを
生産してきた韓国を代表する
タイヤメーカーです。



KNN

釜山・慶南地域を代表する
放送局として、完成度の高い番組を
通じ、地域視聴者の高度な情報
ニーズに応えています。



ネクセンD&S

ソウル「ネクセン江南タワー」の
管理をはじめ、合理的な
賃貸条件の設定を通じて
適正な利潤を創出し、その他、
賃貸不動産に対する施設管理と
用役事業を展開しています。



ネクセン月石文化財団

2008年1月に設立され、地域社会に
おける学術振興や文化・芸術の発展に
寄与するとともに、奨学金支援事業や
社会的弱者支援活動にも積極的に
取り組んでいます。

COMPANY HISTORY

2010年 グローバルNo.1会社への飛躍

- 2012年 SOLIDPRO発売
空港ボーディングブリッジ向け
ソリッドタイヤ供給開始
安全・衛生マネジメントシステム認証取得
- 2013年 ネクセングループ 持株会社体制へ移行
FTA原産地証明システム構築
- 2014年 ISO 14001 認証取得
- 2015年 ALL-PRO HP発売
- 2019年 SOLIDPRO700発売
- 2019年 ネクセン中央研修所完工

2000年 より広い世界への力強い挑戦

- 2001年 株式会社KNNを買収
- 2002年 社名を「株式会社ネクセン」へ変更
- 2008年 港湾設備向けソリッドタイヤ供給開始

1960年 明日に向けた力強い第一歩

- 1968年 興亜タイヤ工業株式会社設立
- 1987年 韓国初のソリッドタイヤ生産

1990年 自動車部品専門グループへ成長

- 1990年 完成車用フォークリフト(OE)タイヤ供給開始
- 1992年 第1回 中小企業貿易振興大賞受賞
- 1994年 ISO 9001 認証取得
- 1997年 ホワイトソリッドタイヤ開発
- 1999年 ネクセンタイヤ株式会社を買収



韓国内OE3社へ供給開始

ネクセンタイヤはグローバルなフォークリフト製造専門メーカーである
斗山ボブキャット、HD現代サイトソリューション、クラークの3社すべてに
OEタイヤを供給している韓国を代表する産業用タイヤ製造メーカーです。
単にグローバルなフォークリフトタイヤの専門企業としての地位を維持するだけでなく、
OEメーカーとの絶え間ない研究開発を通じて、共に成長・発展できるよう
持続的に努力を重ねております。



Port



Yard
Chassis



Reach
Stacker



Container
Handler



Boarding
Bridge



Airport
Dolly



Belt
Loader

Airport



Dock yard



Transporter



Excavator



mobile elevated
work platform

IT'S PERFECT **SOLIDPRO700**

物流・運搬機器に最適な タイヤソリューション

より強く、よりスマートな ソリッドタイヤ

① 性能アップ×長寿命

新パターン NP01 バランスの取れた性能×洗練されたデザイン
寿命延長 摩擦面積拡大&耐摩耗性向上で寿命延長
RR性能向上 動力損失防止&駆動性能改善
ブロックサイズ拡大 変形・異常摩耗を低減
優れた荷重分散 重荷の運送に特化された安全性を確保

② 振動・衝撃に強いソリッドタイヤ

Main Groove Angle Edge 衝撃を最小化
接地面分散設計 路面との接地面を分散し、振動・騒音を低減
ブロック剛性向上 ねじれ防止&Chunking改善
Chip & Cut 潰れの最小化でChip & Cut抑制

③ 機能×デザインを両立

深くなったグルーブ Groove Depth&J-line向上
最適化ショルダー設計 グループ拡張でも高荷重に強いショルダーを実現
Wear Indicator 残り寿命が一目でわかる3段階Indicatorで刻印 (30%・50%・80%)
スタイリッシュデザイン 躍動感あふれるKnurling Design採用

④ スマートボリューム設計

サイドボリュームアップ 耐久性向上
ボトムボリュームアップ タイヤの変形防止&重量物対応
圧力均一度アップ リムとの結合を強化、安全性向上



OE Supplying

IT'S PROGRESSIVE **SOLIDPRO**

ソリッドタイヤのスタンダード

もっとも進化したソリッドタイヤ ソリッドプロ

① 3層構造で深く、しっかりとしたトレッド

3 layer構造で衝撃吸収に有利、又、より深くなったトレッドボリュームと効率的な荷重分散のための四段Groove設計で寿命はもっと延び、連続走行と重荷運送により強くなりました

② 最適化トレッド設計

新マルチ・パターンは優れた制動性能と駆動性能を提供します。より向上されたパターン設計で正確に止まり、力強くスタートします。又、均一した荷重分散を実現し、さらに安定的です。

③ 滑らかな走行性能

RIBパターンの滑らかさをSOLIDPROでも経験して見てください。

④ 揺れと騒音を最小化

揺れと騒音を最小化し、安定性を確保しました。又、各々のブロック設計でコーナリングも安定、すべての物流装備に適合します。



OE Supplying

IT'S MORE POWERFUL
ALLPRO

タイヤの名門、ネクセンが新登場 させた ALLPRO

**強化ブロックでパフォーマンス
大幅アップ!**

① 安定的な構造設計

3 layer構造 と最適の形状設計で耐久性&快適な乗り心地を両立

② 最適化Block&Groove設計

最低化されたBlock剛性&Grooveジオメトリ設計で耐摩耗性向上、
異常摩耗防止

③ 洗練されたSidewallデザイン

残り寿命が一目でわかる3段階Wear Indicatorと、
ModernなKnurling Designが融合

④ 最適Bottom部設計

リム装着性と圧力分布均一度を考慮した設計で
Bottomの耐久性を向上



OE Supplying

IT'S SPECIALIZED
NEXEN POB

小型フォークリフトから特殊機械まで、NEXEN POB

**室内作業に最適な
スチールバンドタイヤ**

1 室内作業場にぴったり


高性能Tread Comp'dで室内でも優れた耐摩耗性能
最適な操舵性と安定性、接地圧最適化設計
低RRの電動車両にも最適な駆動性能

2 スチールバンドも技術力

国際規格準拠の標準スチールバンド使用
リム互換性向上技術と豊富な経験に基づく専用設計
独自の汚染防止コーティング技術でSteel Bandの汚れを防止

3 多彩なパターン&デザイン

Traction Pattern MTP, MS
Smooth Pattern PL, RIB

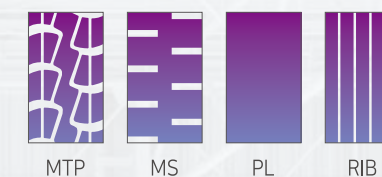

OE Supplying

BRANDED BY NEXEN
KENEX

産業用タイヤの新基準

ネクセンが保証する エアタイヤの新スタンダード

① フォークリフトに特化した最適の性能

Traction Patternで強力な牽引&制動性能
プレミアムグリップ設計で走行安定性向上
高荷重対応のマルチカーカス構造
サイドバンド設計で衝撃吸収&ねじれ防止

② 生産性向上&コスト削減

低回転抵抗設計で燃費向上&コスト削減
空気入りタイヤ特有の快適な乗り心地
過酷な作業環境でも長寿命
偏摩耗防止で摩耗を均一化

③ タイヤのプロが選ぶ安心ブランド

BRANDED BY NEXEN
検査・出荷・アフターまでネクセンのOne-stopサービス



OE Supplying

ロット番号

2425

24 : 24週目生産、25 : 2025年生産
2025年の第24週に生産されたタイヤ

リム(ホイール)

リムサイズの表示です。
表示された標準リムの使用を推奨します。

タイヤサイズ


タイヤサイズはインチまたはミリで表示されるほか、
エアタイヤのように扁平比で表記される場合もあります。
サイズ表で併記されているサイズを確認してください。

タイヤ生産国表示


ネクセンのソリッドタイヤは全量韓国内生産。すべての製品でMade in Koreaを確認出来ます。



タイヤの呼び



表示パターン	例
B - d	7.00 - 12
D X B - d	18 X 7 - 8
D X B	23 X 5
B - d	300 - 15



表示パターン	例
D X W X d (inch)	18 X 8 X 12 1/8
D X W - d (mm)	457 X 203 - 308

SOLID RESILIENT TIRE

I T ' S P E R F E C T

SOLIDPRO700

SOLIDPRO700 (NP01)



OE Supplying

タイヤサイズ	リム (ホイール)	イージー フィット	外径 (mm)	幅 (mm)	最大荷重 (kg)						重量 (kg)
					フォークリフト		その他車両			停止	
					前輪	後輪	~5km/h	~10km/h	~25km/h	0km/h	
8 inch											
4.00 - 8	3.00D	O	409	115	950	730	965	860	730	1100	11.5
	3.75I	-	409	115	950	730	965	860	730	1100	11.6
5.00 - 8	3.00D	O	456	124	1415	1090	1440	1285	1090	1645	15.9
	3.75I	-	456	124	1415	1090	1440	1285	1090	1645	16.3
15 X 4 1/2 - 8 (125 / 75 - 8)	3.00D	O	378	113	1040	800	1055	945	800	1210	9.2
16 X 6 - 8 (150 / 75 - 8)	4.33R	O	419	141	1495	1150	1520	1355	1150	1735	15.1
18 X 7 - 8 (180 / 70 - 8)	4.33R	O	454	163	2145	1650	2180	1945	1650	2490	21
18 X 9 - 8	7.00E	O	464	209	2300	1900	2510	2240	1900	2870	29.3
9 inch											
15 X 5 1/2 - 9 (140 / 55 - 9)	4.00E	O	380	130	1170	900	1190	1060	900	1360	9.9
6.00 - 9	4.00E	O	530	141	1885	1450	1915	1710	1450	2190	25.8
21 X 8 - 9 (200 / 75 - 9)	6.00E	O	522	185	2755	2120	2800	2500	2120	3200	33
10 inch											
6.50 - 10	5.00F	O	580	171	2340	1800	2375	2125	1800	2720	35.8
	5.50F	-	580	171	2340	1800	2375	2125	1800	2720	36.2
7.50-10	5.00F	O	634	191	3070	2360	3115	2785	2360	3565	51.2
	5.50F	O	634	191	3070	2360	3115	2785	2360	3565	51.5
23 X 9 -10 (225 / 75 - 10)	6.50F	O	585	205	3445	2650	3500	3125	2650	4000	46.4
180 / 60 - 10	5.00F	O	460	163	2405	1850	2440	2185	1850	2795	19.8
200 / 50 -10	6.50F	O	458	196	2470	1900	2510	2240	1900	2870	23.6
12 inch											
7.00 - 12	5.00S	O	660	173	2910	2240	2955	2645	2240	3380	47.1
23 X 10 - 12 (250 / 60 - 12)	8.00G	O	586	240	3770	2900	3830	3420	2900	4380	48.8
27 X 10 - 12 (250 / 75 - 12)	8.00G	O	682	241	3900	3000	3960	3540	3000	4530	72.5
315 / 45 - 12	10.00G	O	574	284	4485	3450	4555	4070	3450	5210	55.1
13 inch											
23 X 5	3.75P	O	618	139	1495	1150	1520	1355	1150	1735	29.7
15 inch											
6.00 - 15	4.50E	-	700	157	2365	1820	2400	2150	1820	2750	43.9
7.00 - 15	5.50	O	740	175	3545	2725	3595	3215	2725	4115	56
	6.00	O	740	175	3545	2725	3595	3215	2725	4115	67.3

SOLID RESILIENT TIRE



タイヤサイズ	リム (ホイール)	イージー フィット	外径 (mm)	幅 (mm)	最大荷重 (kg)					重量 (kg)	
					フォークリフト		その他車両				停止
					前輪	後輪	~5km/h	~10km/h	~25km/h		0km/h
15 inch											
7.50 - 15	5.50	-	760	197	3900	3000	3960	3540	3000	4530	66.5
	6.00	-	760	197	3900	3000	3960	3540	3000	4530	67.3
	6.50	O	760	197	3900	3000	3960	3540	3000	4530	67.6
8.15 - 15 (28 X 9 - 15, 225 / 75 - 15)	7.00	O	698	215	3900	3000	3960	3540	3000	4530	58.8
8.25 - 15	5.50	-	814	215	4615	3550	4685	4190	3550	5360	86.7
	6.50	O	814	215	4745	3650	4820	4305	3650	5510	88.1
28 X 12.5 - 15 (355 / 45 - 15)	9.75	O	695	299	5525	4250	5610	5015	4250	6420	81.4
250 - 15 (250 / 70 - 15)	7.00	O	722	225	4745	3650	4820	4305	3650	5510	66.7
	7.50	O	722	225	4745	3650	4820	4305	3650	5510	67.4
300 - 15 (315 / 70 - 15)	8.00	O	820	259	5850	4500	5940	5310	4500	6795	108.6
355 / 50 - 15	9.75	O	721	302	5690	4375	5775	5165	4375	6605	91.2
355 / 65 - 15	9.75	O	816	300	7800	6000	7920	7080	6000	9060	125.9
400 / 60 - 15	11.00	O	817	329	8970	6900	9110	8140	6900	10420	138.9
16 inch											
7.50 - 16	5.50	-	782	197	3965	3050	4025	3600	3050	4605	70.2
	6.00GS	O	782	197	3965	3050	4025	3600	3050	4605	70.6
20 inch											
355 / 50 - 20	10.00	O	825	310	8280	6900	8420	7520	6900	10420	102
465 / 55 - 20	16.00	-	1024	461	10800	9000	10980	9810	9000	13590	295.7
9.00 - 20	7.00	-	1000	229	5400	4500	5490	4905	4500	6795	134.2
	8.00	-	1000	229	5400	4500	5490	4905	4500	6795	136.8
10.00 - 20	7.00	-	1033	261	6000	5000	6100	5450	5000	7550	164.7
	7.50	-	1033	261	6000	5000	6100	5450	5000	7550	164.7
	8.00	-	1033	261	6000	5000	6100	5450	5000	7550	166
11.00 - 20	7.50	-	1075	273	6540	5450	6650	5940	5450	8230	191.5
	8.00	-	1075	273	6540	5450	6650	5940	5450	8230	192.9
12.00 - 20	8.00	-	1100	293	7560	6300	7685	6865	6300	9515	217.1
	8.50	-	1100	293	7560	6300	7685	6865	6300	9515	218.2
	10.00	-	1100	293	7800	6500	7930	7085	6500	9815	221.7
24 inch											
12.00 - 24	8.00	-	1200	293	8040	6700	8175	7305	6700	10115	245.1
	8.50	-	1200	293	8040	6700	8175	7305	6700	10115	246.2
	10.00	-	1200	293	9000	7500	9150	8175	7500	11325	251.2
14.00 - 24	10.00	-	1320	341	11100	9250	11285	10085	9250	13970	368.9

最大荷重 (25km/h以下・カウンターバランス型)

SPECIFICATIONS

SOLID RESILIENT TIRE

IT'S PROGRESSIVE

SOLIDPRO

SOLIDPRO (MTP / MTA)



OE Supplying

タイヤサイズ	リム (ホイール)	イージー フィット	外径 (mm)	幅 (mm)	最大荷重 (kg)						重量 (kg)
					フォークリフト		その他車両			停止	
					前輪	後輪	~5km/h	~10km/h	~25km/h	0km/h	
4 inch											
3.00 - 4	2.10	-	252	85	255	195	255	230	195	295	3.6
4.00 - 4	2.50C	-	309	105	535	410	545	485	410	620	7.0
5 inch											
3.50 - 5	2.50C	-	296	99	545	420	555	495	420	635	5.5
	3.00SP	-	296	99	545	420	555	495	420	635	5.8
8 inch											
4.00 - 8	3.00D	O	409	116	950	730	965	860	730	1100	11.7
	3.75I	-	409	116	950	730	965	860	730	1100	12
5.00 - 8	3.00D	O	458	125	1415	1090	1440	1285	1090	1645	15.9
	3.25I	-	458	125	1415	1090	1440	1285	1090	1645	16.1
	3.75I	-	458	125	1415	1090	1440	1285	1090	1645	16.4
15 X 4 1/2 - 8 (125 / 75 - 8)	3.00D	O	380	115	1040	800	1055	945	800	1210	9.3
	3.25I	O	380	115	1040	800	1055	945	800	1210	9.7
16 X 6 - 8 (150 / 75 - 8)	4.33R	O	419	152	1495	1150	1520	1355	1150	1735	15.9
18 X 7 - 8 (180 / 70 - 8)	4.33R	O	454	158	2145	1650	2180	1945	1650	2490	20.3
18 X 9 - 8	7.00E	-	466	208	2300	1900	2510	2240	1900	2870	29.7
9 inch											
6.00 - 9	4.00E	O	535	140	1885	1450	1915	1710	1450	2190	26.2
15 X 5 1/2 - 9 (140 / 55 - 9)	4.00E	O	384	131	1170	900	1190	1060	900	1360	10.4
21 X 8 - 9 (200 / 75 - 9)	6.00E	O	523	184	2755	2120	2800	2500	2120	3200	32.6
10 inch											
6.50 - 10	5.00F	O	580	172	2340	1800	2375	2125	1800	2720	35.5
	5.50F	-	580	172	2340	1800	2375	2125	1800	2720	35.8
7.50 - 10	5.00F	-	636	192	3070	2360	3115	2785	2360	3565	50.8
	5.50F	-	636	192	3070	2360	3115	2785	2360	3565	51.1
23 X 9 -10 (225 / 75 - 10)	6.50F	O	589	204	3445	2650	3500	3125	2650	4000	46.4
180 / 60 - 10	5.50F	O	462	162	2405	1850	2440	2185	1850	2795	20.1
200 / 50 -10	6.50F	O	462	198	2470	1900	2510	2240	1900	2870	24.3
12 inch											
7.00 - 12 (MTA)	5.00S	O	660	172	2910	2240	2955	2645	2240	3380	45.8
23 X 10 - 12 (250 / 60 - 12) (MTA)	8.00G	O	595	240	3770	2900	3830	3420	2900	4380	51.3
27 X 10 - 12 (250 / 75 - 12)	8.00G	O	682	244	3900	3000	3960	3540	3000	4530	72.8
315 / 45 - 12 (23 X 12 - 12)	10.00G	O	574	285	4485	3450	4555	4070	3450	5210	55
13 inch											
23 X 5 (150 / 100 - 13)	3.75P	O	628	140	1495	1150	1520	1355	1150	1735	31.5
15 inch											
6.00 - 15	4.50E	-	700	155	2365	1820	2400	2150	1820	2750	43.2
7.00 - 15	5.50	O	742	175	3545	2725	3595	3215	2725	4115	55.9
	6.00	O	742	175	3545	2725	3595	3215	2725	4115	56.8
7.50 - 15	5.50	-	762	197	3900	3000	3960	3540	3000	4530	66.2
	6.00	-	762	197	3900	3000	3960	3540	3000	4530	67
	6.50	O	762	197	3900	3000	3960	3540	3000	4530	67.6
8.15 - 15 (28 X 9 - 15, 225 / 75 - 15)	7.00	O	704	212	3900	3000	3960	3540	3000	4530	59.4

最大荷重 (25km/h以下・カウンターバランス型)

SOLID RESILIENT TIRE



タイヤサイズ	リム (ホイール)	イージー フィット	外径 (mm)	幅 (mm)	最大荷重 (kg)						重量 (kg)
					フォークリフト		その他車両			停止	
					前輪	後輪	~5km/h	~10km/h	~25km/h	0km/h	
15 inch											
8.25 - 15 (MTA)	5.50	-	815	202	4615	3550	4685	4190	3550	5360	81
	6.50	O	815	202	4745	3650	4820	4305	3650	5510	82.2
28 X 12.5 - 15 (355 / 45 - 15)	9.75	O	695	299	5525	4250	5610	5015	4250	6420	91.1
355 / 50 - 15	9.75	O	721	310	5690	4375	5775	5165	4375	6605	92.5
32 X 12.1 - 15	9.75	O	818	299	6500	5000	6600	5900	5000	7550	123.7
250 - 15 (250 / 70 - 15)	7.00	O	725	226	4745	3650	4820	4305	3650	5510	66.6
	7.50	O	725	226	4745	3650	4820	4305	3650	5510	67.3
300 - 15 (315 / 70 - 15)	8.00	O	820	266	5850	4500	5940	5310	4500	6795	109.4
355 / 65 - 15	9.75	O	817	300	7800	6000	7920	7080	6000	9060	126.8
400 / 60 - 15	11.00	O	817	332	8970	6900	9110	8140	6900	10420	140.3
16 inch											
7.50 - 16	5.50	-	782	197	3965	3050	4025	3600	3050	4605	70.2
	6.00GS	O	782	197	3965	3050	4025	3600	3050	4605	70.4
20 inch											
9.00 - 20	6.50	-	1017	230	5400	4500	5490	4905	4500	6795	137.8
	7.00	-	1017	230	5400	4500	5490	4905	4500	6795	138.6
	7.50	-	1017	230	5400	4500	5490	4905	4500	6795	140.2
	8.00	-	1017	230	5400	4500	5490	4905	4500	6795	141.3
10.00 - 20	7.00	-	1034	258	6000	5000	6100	5450	5000	7550	160.3
	7.50	-	1034	258	6000	5000	6100	5450	5000	7550	161.4
	8.00	-	1034	258	6000	5000	6100	5450	5000	7550	162.5
11.00 - 20	7.50	-	1090	280	6540	5450	6650	5940	5450	8230	198.8
	8.00	-	1090	280	6540	5450	6650	5940	5450	8230	200.4
	8.00	-	1103	296	7560	6300	7685	6865	6300	9515	217
12.00 - 20	8.50	-	1103	296	7560	6300	7685	6865	6300	9515	218.2
	10.00	-	1103	296	7800	6500	7930	7085	6500	9815	222.5
355 / 50 - 20 (MTA)	10.00	O	825	310	8280	6900	8420	7520	6900	10420	102.1
24 inch											
12.00 - 24	8.00	-	1206	296	8040	6700	8175	7305	6700	10115	247.2
	8.50	-	1206	296	8040	6700	8175	7305	6700	10115	247.6
	10.00	-	1206	296	9000	7500	9150	8175	7500	11325	253.2
14.00 - 24	10.00	-	1320	341	11100	9250	11285	10085	9250	13970	341.2

最大荷重 (25km/h以下・カウンターバランス型)

SOLIDPRO (PL)

タイヤサイズ	リム (ホイール)	イージー フィット	外径 (mm)	幅 (mm)	最大荷重 (kg)						重量 (kg)
					フォークリフト		その他車両			停止	
					前輪	後輪	~5km/h	~10km/h	~25km/h	0km/h	
15 inch											
300 - 15 (315 / 70 - 15)	8.00	O	830	266	5850	4500	5940	5310	4500	6795	118.5
20 inch											
10.00 - 20	7.50	-	1015	252	6000	5000	6100	5450	5000	7550	157.0
	8.00	-	1015	252	6000	5000	6100	5450	5000	7550	157.9
11.00 - 20	8.00	-	1070	272	6540	5450	6650	5940	5450	8230	193.6
355 / 50 - 20	10.00	O	825	310	8280	6900	8420	7520	6900	10420	104.6

最大荷重 (25km/h以下・カウンターバランス型)

SOLID RESILIENT TIRE

SOLIDPRO (Special Patterns)

タイヤサイズ	パターン				リム (ホイール)	イージー フィット	外径 (mm)	幅 (mm)	最大荷重 (kg)						重量 (kg)
	LUG	MS	PL	RIB					フォークリフト		その他車両			停止	
									前輪	後輪	~5km/h	~10km/h	~25km/h	0km/h	
4 inch															
3.00 - 4				O	2.50C	O	252	82	255	195	255	230	195	295	3.3
8 inch															
2.00 - 8			O		2.50C	O	308	98	825	635	840	750	635	960	4.6
3.00 - 8			O		2.50C	O	362	102	880	675	890	795	675	1020	7.8
4.00 - 8	O			O	3.00D	O	409	116	950	730	965	860	730	1100	12
	O			O	3.75I	O	409	116	950	730	965	860	730	1100	12.2
5.00 - 8				O	3.75I	-	463	125	1415	1090	1440	1285	1090	1645	17.7
9 inch															
6.00 - 9			O		4.00E	O	535	140	1885	1450	1915	1710	1450	2190	27
12 inch															
7.00 - 12			O		5.00S	O	660	172	2910	2240	2955	2645	2240	3380	47.4
16 inch															
8.25 - 16	O				6.00GS	-	840	206	4745	3650	4820	4305	3650	5510	91.4
20 inch															
8.25 - 20	O				6.00	-	944	222	4380	3650	4455	3980	3650	5510	118
	O		O		6.50	-	944	222	4380	3650	4455	3980	3650	5510	107.7
	O				7.00T	-	944	222	4380	3650	4455	3980	3650	5510	107.4
10.00 - 20	O				7.50	-	1035	258	6000	5000	6100	5450	5000	7550	157
12.00 - 20			O		8.00	-	1103	296	7560	6300	7685	6865	6300	9515	230.3
			O	O	8.50	-	1103	296	7560	6300	7685	6865	6300	9515	225.3
			O		10.00	-	1103	296	7800	6500	7930	7085	6500	9815	226.8

最大荷重 (25km/h以下・カウンターバランス型)
ご使用のパターンによって、タイヤのサイズ・重量は異なる場合がございます。正確な仕様につきましては、お問い合わせのうえご確認ください。

SOLID RESILIENT TIRE

I T ' S M O R E P O W E R F U L

ALLPRO



OE Supplying

ALLPRO (CP01)

タイヤサイズ	リム (ホイール)	イージー フィット	外径 (mm)	幅 (mm)	最大荷重 (kg)						重量 (kg)
					フォークリフト		その他車両			停止	
					前輪	後輪	~5km/h	~10km/h	~25km/h	0km/h	
8 inch											
5.00 - 8	3.00D	O	455	118	1415	1090	1440	1285	1090	1645	15.5
	3.75I	-	455	118	1415	1090	1440	1285	1090	1645	16
15 X 4 1/2 - 8 (125 / 75 - 8)	3.00D	O	375	112	1040	800	1055	945	800	1210	8.9
16 X 6 - 8 (150 / 75 - 8)	4.33R	O	415	138	1495	1150	1520	1355	1150	1735	14.6
18 X 7 - 8 (180 / 70 - 8)	4.33R	O	450	148	2145	1650	2180	1945	1650	2490	19.2
9 inch											
6.00 - 9	4.00E	O	526	137	1885	1450	1915	1710	1450	2190	24.9
15 X 5 1/2 - 9	4.00E	O	384	131	1170	900	1190	1060	900	1360	10.7
21 X 8 - 9 (200 / 75 - 9)	6.00E	O	519	182	2755	2120	2800	2500	2120	3200	32
10 inch											
6.50 - 10	5.00F	O	573	161	2340	1800	2380	2125	1800	2720	34.6
23 X 9 -10 (225 / 75 - 10)	6.50F	O	581	202	3445	2650	3500	3125	2650	4000	44.9
200 / 50 - 10	6.50F	O	454	196	2470	1900	2510	2240	1900	2870	23.2
12 inch											
7.00 - 12	5.00S	O	652	167	2910	2240	2955	2645	2240	3380	44.1
23 X 10 - 12 (250 / 60 - 12)	8.00G	O	584	234	3770	2900	3830	3420	2900	4380	48.5
23 X 10 - 12	8.00G	O	682	240	3900	3000	3960	3540	3000	4530	76
15 inch											
6.00 - 15	4.50E	-	700	155	2365	1820	2400	2150	1820	2750	44.2
7.00 - 15	5.50	O	728	174	3545	2725	3595	3215	2725	4115	54.5
	6.00	O	728	174	3545	2725	3595	3215	2725	4115	55.6
7.50 - 15	5.50	O	762	197	3900	3000	3960	3540	3000	4530	68.5
	6.00	O	762	197	3900	3000	3960	3540	3000	4530	68.8
	6.50	O	762	197	3900	3000	3960	3540	3000	4530	70
8.15 - 15 (28 X 9 - 15, 225 / 75 - 15)	7.00	O	694	210	3445	2650	3500	3125	2650	4000	56.8
8.25 - 15	6.50	O	811	200	4745	3650	4820	4305	3650	5510	82.1
28 X 12.5 - 15 (355 / 45 - 15)	9.75	O	721	310	5525	4250	5610	5015	4250	6420	92.9
32 X 12.1 - 15	9.75	O	818	299	6500	5000	6600	5900	5000	7550	126.5
250 - 15 (250 / 70 - 15)	7.00	O	724	226	4745	3650	4820	4305	3650	5510	68.7
	7.50	O	725	226	4745	3650	4820	4305	3650	5510	70.2
300 - 15 (315 / 70 - 15)	8.00	O	815	250	5850	4500	5940	5310	4500	6795	104.8
355 / 65 - 15	9.75	O	830	300	7800	6000	7920	7080	6000	9060	135.1
16 inch											
7.50 - 16	6.00GS	O	782	190	3965	3050	4025	3600	3050	4605	69.8

最大荷重 (25km/h以下・カウンターバランス型)

SPECIFICATIONS

PRESS-ON BAND TIRE (CUSHION TIRE)

IT'S SPECIALIZED

NEXEN POB







OE Supplying

タイヤサイズ		パターン				外径 (mm)	幅 (mm)	最大荷重 (kg)								重量 (kg)
		MTA	MS	PL	RIB			~10km/h		~16km/h		~25km/h		~16km/h		
								前輪	後輪	前輪	後輪	前輪	後輪	その他車両		
inch	mm															
6 1/4 inch																
	254 X 102			O		254	102	785	645	701	589	570	468	561	8.7	
10 X 5 X 6 1/4	254 X 127				O	254	127	1030	840	915	770	745	610	730	7.8	
6 1/2 inch																
10 X 5 X 6 1/2	254 X 127 - 165.1	O		O		254	127	1010	830	905	760	735	605	725	7.1	
7 1/8 inch																
	254 X 114				O	254	114	859	705	767	644	624	511	613	6.9	
12 X 5 X 7 1/8	305 X 127	O	O		O	305	127	1213	997	1083	910	881	722	867	9.3	
12 X 5 3/4 X 7 1/8	305 X 145		O		O	305	145	1435	1179	1282	1077	1042	854	1025	10.7	
	315 X 145		O		O	315	145	1480	1216	1321	1110	1075	881	1057	11.7	
	330 X 145				O	330	145	1538	1264	1374	1154	1117	916	1099	13.6	
7 1/4 inch																
	300 X 80			O		300	80	637	523	568	478	462	379	455	6.2	
8 inch																
13 1/2 X 5 1/2 X 8	343 X 140 - 203.2	O	O	O		343	140	1510	1240	1345	1130	1095	895	1080	12.9	
13 1/2 X 6 X 8	343 X 152 - 203.2		O			343	152	1560	1280	1380	1160	1120	920	1115	14.1	
14 X 4 1/2 X 8	356 X 114 - 203.2	O		O		356	114	1170	960	1045	875	850	695	830	11.1	
10 inch																
14 X 5 X 10	356 X 127 - 254		O	O		356	127	1335	1095	1195	1000	970	795	955	11.8	
10 1/2 inch																
16 X 5 X 10 1/2	406 X 127 - 266.7	O	O	O		406	127	1510	1240	1345	1130	1095	895	1080	13.4	
16 X 6 X 10 1/2	406 X 152 - 266.7	O	O	O		406	152	1910	1570	1710	1435	1390	1140	1360	16.5	
16 X 7 X 10 1/2	406 X 178 - 266.7	O		O		406	178	2325	1910	2070	1740	1685	1380	1660	22	
11 1/4 inch																
15 X 5 X 11 1/4	381 X 127 - 285.8			O		381	127	1390	1140	1240	1040	1010	830	990	12.8	
15 X 6 X 11 1/4	381 X 152 - 285.8			O		381	152	1715	1410	1530	1285	1245	1020	1225	14.7	
16 1/4 X 5 X 11 1/4	413 X 127 - 285.8	O		O		413	127	1530	1250	1360	1145	1105	905	1090	14.5	
16 1/4 X 6 X 11 1/4	413 X 152 - 285.8	O	O	O		413	152	1920	1580	1715	1440	1395	1140	1370	16.8	
16 1/4 X 7 X 11 1/4	413 X 178 - 285.8		O	O		413	178	2325	1900	2060	1735	1680	1380	1650	20.3	
12 inch																
	405 X 130 - 305			O		405	130	1510	1240	1350	1135	1095	900	1080	12.5	
12 1/8 inch																
17 X 5 X 12 1/8	432 X 127 - 308			O		432	127	1570	1290	1400	1180	1145	935	1120	14.7	
18 X 5 X 12 1/8	457 X 127 - 308		O	O		457	127	1640	1350	1470	1230	1195	980	1170	17.1	
18 X 6 X 12 1/8	457 X 152 - 308	O	O	O		457	152	2100	1720	1870	1575	1525	1250	1500	19.7	
18 X 7 X 12 1/8	457 X 178 - 308	O	O	O		457	178	2550	2100	2280	1910	1855	1520	1820	23	
18 X 8 X 12 1/8	457 X 203 - 308	O	O	O		457	203	3000	2475	2680	2250	2180	1790	2150	26.7	
18 X 9 X 12 1/8	457 X 229 - 308			O		457	229	3450	2850	3090	2600	2510	2060	2475	30	
15 inch																
21 X 7 X 15	533 X 178 - 381	O	O	O		533	178	2875	2350	2560	2150	2085	1710	2050	32.3	
21 X 8 X 15	533 X 203 - 381	O	O	O		533	203	3375	2775	3025	2540	2455	2015	2425	35.7	
21 X 9 X 15	533 X 229 - 381			O		533	229	3900	3200	3475	2920	2830	2320	2775	43.6	
16 inch																
20 X 8 X 16	508 X 203 - 406.4		O	O		508	203	3010	2470	2685	2255	2185	1790	2150	30.8	
20 X 9 X 16	508 X 229 - 406.4		O			508	229	3445	2830	3075	2580	2500	2050	2460	34.3	
22 X 8 X 16	559 X 203 - 406.4		O			559	203	3500	2875	3130	2625	2545	2085	2500	38.5	
22 X 9 X 16	559 X 229 - 406.4	O	O	O		559	229	4050	3325	3600	3025	2930	2400	2875	42.6	
22 X 12 X 16	559 X 305 - 406.4	O		O		559	305	5625	4625	5030	4225	4090	3350	4025	59	
16 1/8 inch																
	645 X 250 - 410			O		645	250	4810	3930	4180	3430	3400	2720	3125	72.4	
20 inch																
28 X 16 X 20	711 X 406 - 500			O		711	406	9735	8000	8695	7300	7055	5795	6950	134.3	

NEXEN CORPORATION

PRESS-ON BAND TIRE (CUSHION TIRE)



タイヤサイズ		パターン				外径 (mm)	幅 (mm)	最大荷重 (kg)								重量 (kg)
		MTA	MS	PL	RIB			~10km/h		~16km/h		~25km/h		~16km/h		
inch	mm					前輪	後輪	前輪	後輪	前輪	後輪	その他車両				
22 inch																
28 X 12 X 22	711 X 305 - 559			O		711	305	6740	5540	6020	5060	4900	4015	4820	78.3	
30 inch																
40 X 16 X 30	1016 X 406 - 762			O		1016	406	12420	10160	10810	8870	8550	7095	8060	152.8	
Special Size (request)																
	178X73			O		180	73	370	304	330	277	269	220	264	4~6	
	204X76			O		204	76	439	361	392	329	319	261	314	7.5-7.9	
	280 X 135		O		O	280	135	1236	1015	1103	927	897	736	883	9.6	
	255 X 120				O	255	120	945	776	844	709	686	563	675	9.1	
	305 X 152				O	305	152	1533	1259	1369	1150	1113	913	1095	13.5	
	343 X 140				O	343	140	1479	1215	1321	1110	1074	881	1057	13.3	
	380 X 165		O		O	380	165	2001	1644	1787	1501	1453	1191	1430	18	
	382 X 142		O	O		382	142	1644	1350	1468	1233	1194	979	1174	16.6	

PNEUMATIC TIRE

BRANDED BY NEXEN

KENEX



OE Supplying

KENEX (Bias)



タイヤサイズ	PR	リム (ホイール)	外径 (mm)	幅 (mm)	最大荷重 (kg)					
					フォークリフト		その他車両		ニューマチック	
					前輪	後輪	~10km/h	~25km/h	kPa	psi
8 inch										
5.00 - 8	10	3.50D	467	131	1415	1088	1415	1088	1000	145
18 X 7 - 8 (180 / 70 - 8)	14	4.33R	462	165	1885	1450	1885	1450	900	131
	16	4.33R	462	165	2145	1650	2145	1650	1000	145
9 inch										
6.00 - 9	12	4.00E	540	160	1885	1450	1885	1450	1000	145
10 inch										
6.50 - 10	12	5.00F	588	177	2145	1650	2145	1650	900	131
23 X 9 - 10	14	6.50F	590	195	3160	2430	2865	2430	900	131
12 inch										
7.00 - 12	14	5.00S	672	191	2755	2120	2755	2120	900	131
23 X 10 - 12 (250 / 60 - 12)	16	8.00G	605	254	3140	2415	3140	2415	800	116
15 inch										
7.00 - 15	14	5.5	746	197	3350	2575	3350	2575	1000	145
7.50 - 15	16	6	777	212	3900	3000	3900	3000	1000	145
8.15 - 15 (28 X 9 - 15, 225 / 75 - 15)	16	7	707	216	4095	3150	4095	3150	1000	145
8.25 - 15	14	6.5	836	234	4225	3250	4225	3250	800	116
	16	6.5	836	234	4615	3550	4615	3550	925	134
	18	6.5	836	234	4745	3650	4745	3650	1000	145
250 - 15	18	7.5	735	250	4745	3650	4745	3650	950	130
300 - 15 (315 / 70 - 15)	20	8	840	292	6500	5000	6500	5000	900	131
16 inch										
7.50 - 16	12	6.00G	805	205	3545	2625	3415	2625	775	112